

FORMAT

COFFEE FORMAT

BREAK

Kompaktowe wymiary i wysoka wydajność to główne cechy formatu BREAK. Podświetlenie LED w połączeniu z 10.1" wyświetlaczem sprawiają, że ekspres wygląda nowocześnie i wkomponuje się w każdą przestrzeń.



KONFIGURACJA	W2L	W8L
Przyłącze wody z sieci	●	●
Pojemność zbiornika wody	2l	8l
Opcja podłączenia zbiornika zewnętrznego	●	●
Podłączenie do kanalizacji	●	●
Pojemność tacy ociekowej	2l	2l
Pojemność zbiornika na ziarna	1200 g	1200 g
Pojemność zbiornika na fusy	ok. 70 porcji (przy 10g/porcja)	ok. 70 porcji (przy 10g/porcja)
Rodzaj młynka	ceramiczny młynek tarczowy	ceramiczny młynek tarczowy
Regulowana jednostka zaparządzająca	7 - 16 g	7 - 16 g
System grzewczy termoblok	2	2
Wyświetlacz	10,1" kolorowy, dotykowy	10,1" kolorowy, dotykowy
Aktywny monitoring ilości ziaren kawy	●	●
Kawy mleczne (one touch)	●	●
Wymienna końcówka dyszy spieniącej	●	●
Personalizacja produktów	●	●
3 wielkości napoju	●	●
Automatyczne czyszczenie systemu mlecznego	●	●
Indywidualne treści reklamowe	●	●
Podświetlenie (dowolny kolor)	●	●

WYDAJNOŚĆ

Zalecana maksymalna wydajność dzienna **100 filiżanek**

Wydajność godzinowa (DIN18873-2)

■ Espresso	70 filiżanek
■ Americano	50 filiżanek
■ Cappuccino	50 filiżanek
■ Gorąca woda	15l

DANE TECHNICZNE ■ W2L - W8L


Wymiary (S*W*G)	30*58*50 cm	42*58*50 cm
Wysokość wylewki	6,5cm - 14 cm	
Waga	19 kg	20,5 kg
Napięcie/moc	220-240V / 1500W	
Przyłącze wody	Metalowy przewód 1,5 m G3/4" na G3/8"	



BREAK W2L

BREAK W8L

W8L BLACK

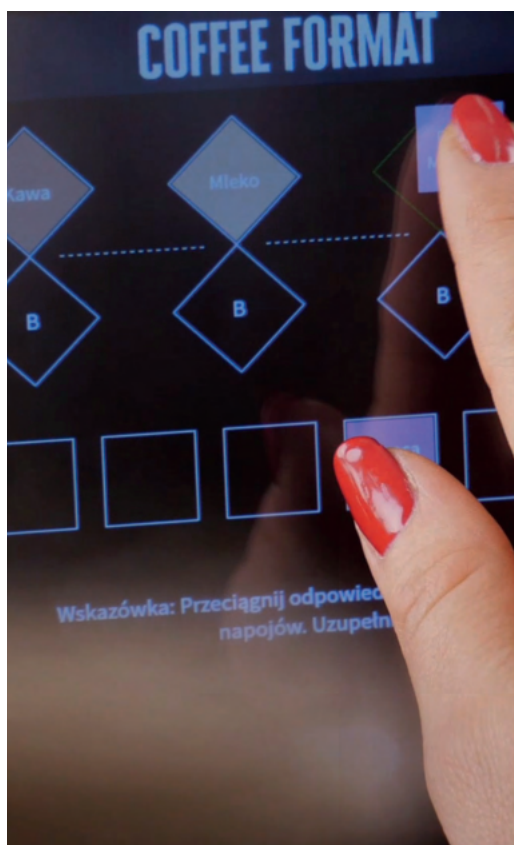

System zaparzający i 3 wielkości napojów

Możliwość zaprogramowania dla każdego napoju trzech wielkości (S, M, L) w pełni sprostą oczekiwaniom klientów biurowych i małej gastronomii.

Regulowany system zaparzający (od 7 do 16g) gwarantuje najwyższą jakość nawet dużych specjalów kawowych.

Podłączenie bieżącej wody i kanalizacji

BREAK to najmniejszy ekspres na rynku posiadający w standardzie możliwość podłączenia do wody i kanalizacji. Dzięki temu obsługa ekspresu nie zajmuje czasu, a czynności serwisowe ograniczają się do kilku minut dziennie.


Profesjonalny system spieniający mleko

Podłączenie mleka, które zostało umiejscowione z boku urządzenia, sprawia, że czyszczenie systemu spieniania może odbywać się automatycznie. Pozwala również zachować higienę i niezmienną jakość piany mlecznej.

AKCESORIA



BR9DA
ŁODÓWKA

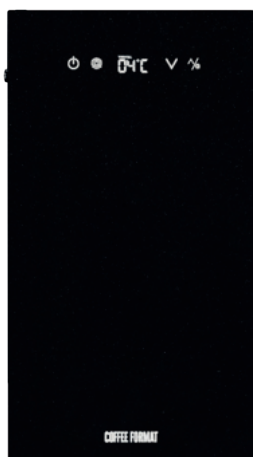

MC8DA
ŁODÓWKA



CF-200A
FILTR

DEDYKOWANE ŚRODKI CZYSTOŚCI



DAILY TAB FORMAT 2

codzienne
tabletki
czyszczące
do ekspresów



MILK FORMAT

środek
czyszczący
do systemów
spieniania



DESCALER ECO FORMAT

ekologiczny
odkamieniacz
do ekspresów
automatycznych